

## SPEED SWITCH

CONVEYOR BELT의 속도를 검출하여 전기적, 기계적인 고장을 검출하는 장치이다.

Assembled Speed switch is a device that checks CONVEYOR BELT speed to check electrical and technical break.



센서일체형 (Sensor Assembly Type)



센서분리형 (Sensor Separation type)

### ◆ 특징 (Features)


- 디지털 제어 방식  
Digital control type
- 동작속도 1~9999RPM 자유롭게 설정  
Operation speed can be set freely from 1 to 9999 RPM.
- 비접촉방식 센서 적용  
Apply Proximity sensor type.
- 스타트 업 타이머 내장되어 있음 (0~60sec) : On DLY  
Built-in start up timer (0~60sec)
- 지연 타이머 내장되어 있음 (0~60sec) : Off DLY  
Built-in delay timer (0~60sec)

### ◆ 사양 (Specification)

MODEL	WJL-SPD-02	WJL-SPD-03
전원 (POWER)	100~240VAC 50/60Hz	
입력 (INPUT)	각주형 근접스위치 검출거리:20mm, 응답주파수:100Hz (Proximity switch SD:20mm, RF:100Hz)	
출력 (OUTPUT)	SPDT 2EA, (5A 250VAC, 5A 30VDC)	
스피드스위치 구조 (SPEED SWITCH STRUCTURE)	근접스위치를 몸체에 직접취부(일체형) Attach proximity switch directly to body (Assembly type)	케이블 1M, 브라켓트 사용(분리형) Use cable 1M with bracket (Separation type)
제어속도 (CONTROL SPEED)	1~9999RPM	
케이블 입인구 (CABLE ENTRY)	PF 3/4"	

# CONVEYOR BELT SAFETY SWITCH

## ◆ 결선도 (Connection)

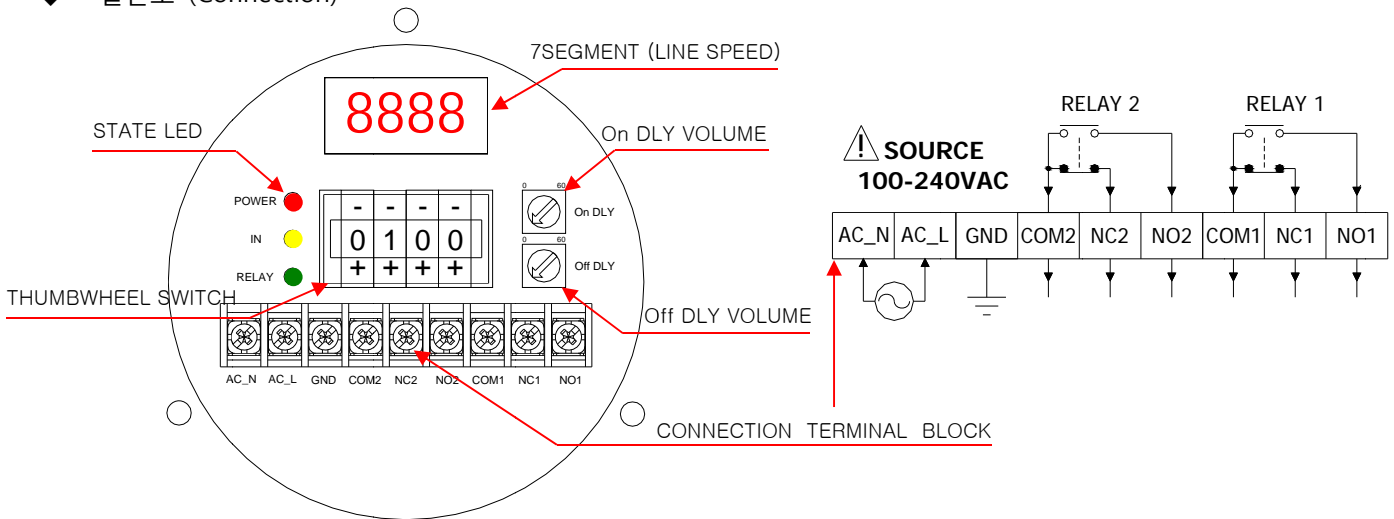

## ◆ 외형도 (Outline Dimension)

제품 사양 (Product specifications)	사진 (Photo)	외형 도면 (Exterior drawing)
<b>WJL-SPD-02</b> 센서 일체형 (Sensor Assembly Type)		
<b>WJL-SPD-03</b> 센서 분리형 (Sensor Separation Type)		

## ◆ 제품선택 (Product selection)

- 일반타입 (Normal Type)

WJL-SPD-02

02: 센서 일체형 (Sensor Assembly Type)

03: 센서 분리형 (Sensor Separation type)