

WARNING HORN / LIGHT (경고혼/경고등)





목차 Table of Contents

5. 내압방폭형 경고혼 (Explosion-proof Warning Horn) : WJW-HD200
6. 내압방폭형 경고등 (Explosion-proof Warning Light) : WJW-LD250
7. 내압방폭형 경고혼/경고등 (Explosion-proof Warning Horn/Light) :
WJW-HLD300
8. 분진방폭형 경고혼 (Dust Explosion-proof Warning Horn) :
WJW-SQ30-10
9. 분진방폭형 경고등 (Dust Explosion-proof Warning Light) :
WJW-SD30-10
10. 분진방폭형 경고혼/경고등 (Dust Explosion-proof Warning Horn/Light) :
WJW-SQD30-10
11. 분진방폭 양방향 경고혼/경고등 (Dust Explosion-proof Two-way
Warning Horn/Light) : WJW-SQD32-10
15. 경고혼 (Warning Horn) : WJW-SQ30
16. 양방향 경고혼 (Two-way Warning Horn) : WJW-SQ32
17. 경고혼/경고등 (Warning Horn/Warning Light) : WJW-SQD30
18. 양방향 경고혼/경고등 (Two-way Warning Horn/Warning Light) :
WJW-SQD32
19. 경고등 (Warning Light) : WJW-SD30
20. 경고등 (Warning Light) : WJW-SD100
21. 경고등 (Warning Light) : WJW-SD120
22. 자석형 경고등 (Warning Light Magnet Type) : WJW-MLR100
23. 경고혼/경고등 브라켓트형 (Warning Horn with Light Angle Bracket Type) :
WJW-WB120
24. 경고혼 (Warning Horn) : WJW-SQ15
25. 경고등 (Warning Light) : WJW-SD130
26. 모터 경고혼 (Motor Siren) : WJW-MS200



General type product selection 일반형 제품선정

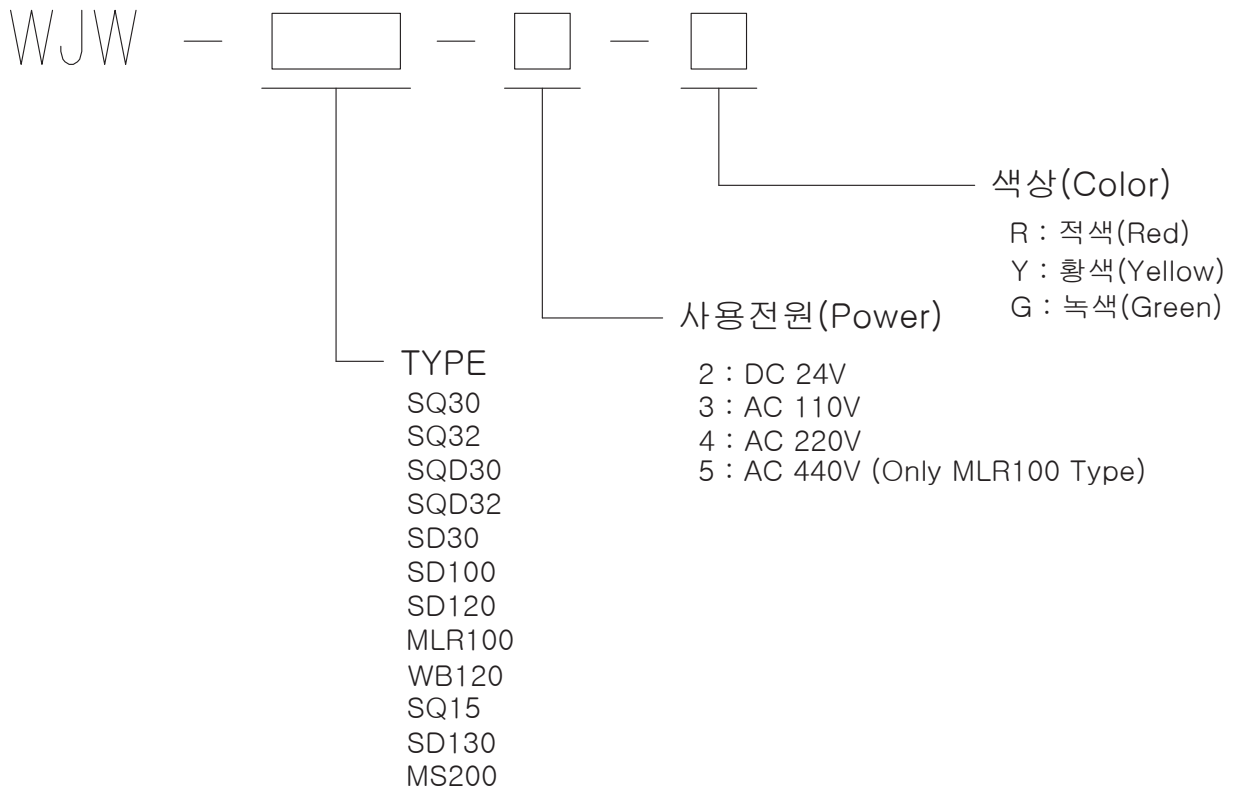

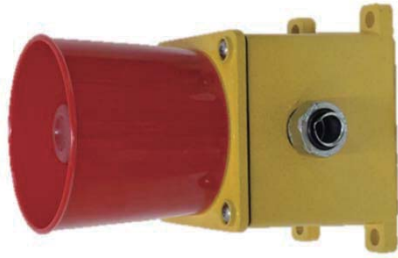


WJW-SQ30


특징 (Features)

- 알루미늄 하우징 제품으로 선박,철강,옥외플랜트 등 설치 가능.
It is an aluminum housing product that can be installed on ships, steel, and outdoor plants.
- 내부스위치 및 볼륨으로 음색,음량 조절가능.
Tone and volume can be adjusted with internal switch and volume.
- 일체형구조로 제작된 자립형 신호음 내장제품.
Built-in self-contained signal sound with a warning light and horn integrated structure.
- 방수,방진(IP65) 내식성 제품으로 옥외 설치가능.
It is waterproof and dustproof (IP65) corrosion-resistant and can be installed outdoors.
- 케이블 인입구 : PF 1/2"
Cable Entry : PF 1/2"

Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Remark
WJW-SQ30	DC 24V	Max. 0.500A	118dB	DC - 2.08Kg	
	AC 110V	Max. 0.150A		AC - 2.15Kg	
	AC 220V	Max. 0.075A		AC - 2.15Kg	

외형도 (Outline Dimension)

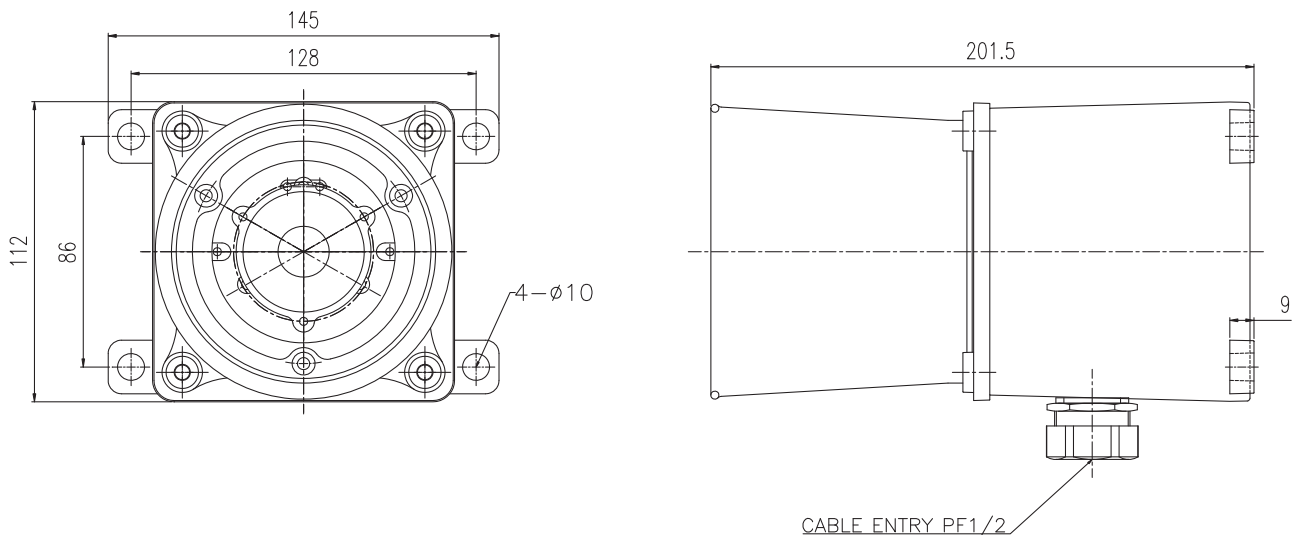

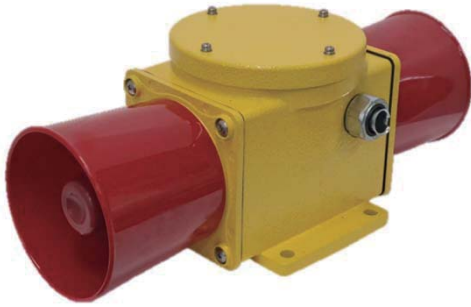

WJW-SQ32

특징 (Features)

- 알루미늄 하우징 제품으로 선박,철강,옥외플랜트 등 설치 가능.

It is an aluminum housing product that can be installed on ships, steel, and outdoor plants.

- 내부스위치 및 볼륨으로 음색,음량 조절가능.

Tone and volume can be adjusted with internal switch and volume.

- 일체형구조로 제작된 자립형 신호음 내장제품.

Built-in self-contained signal sound with a warning light and horn integrated structure.

- 방수,방진(IP65) 내식성 제품으로 옥외 설치가능.



It is waterproof and dustproof (IP65) corrosion-resistant and can be installed outdoors.

- 케이블 인입구 : PF 1/2"

Cable Entry : PF 1/2"

Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Remark
WJW-SQ32	DC 24V	Max. 0.150A	118dB	DC - 3.02Kg	
	AC 110V	Max. 0.300A		AC - 3.63Kg	
	AC 220V	Max. 1.000A		AC - 3.63Kg	

외형도 (Outline Dimension)

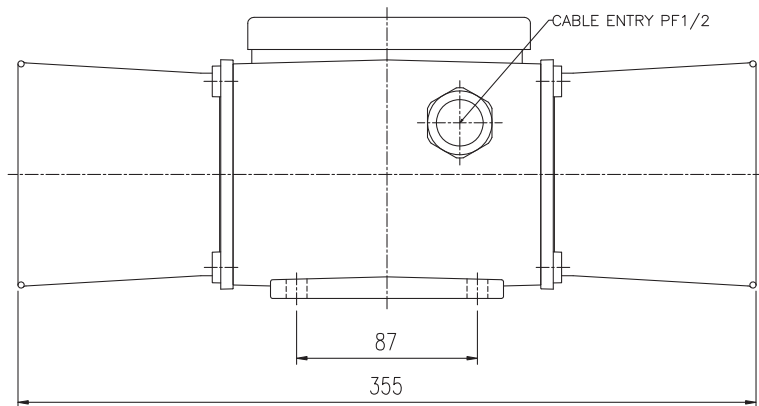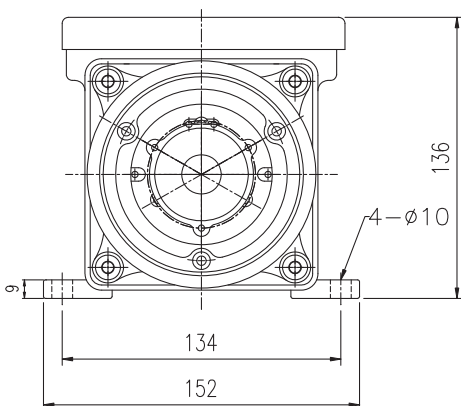



WJW-SQD30

특징 (Features)

- 알루미늄 하우징 제품으로 선박,철강,옥외플랜트 등 설치 가능.

It is an aluminum housing product that can be installed on ships, steel, and outdoor plants.

- 내부스위치 및 볼륨으로 음색,음량 조절가능.

Tone and volume can be adjusted with internal switch and volume.

- 일체형구조로 제작된 자립형 신호음 내장제품.

Built-in self-contained signal sound with a warning light and horn integrated structure.

- 방수,방진(IP65) 내식성 제품으로 옥외 설치가능.


It is waterproof and dustproof (IP65) corrosion-resistant and can be installed outdoors.

- 케이블 인입구 : PF 1/2"

Cable Entry : PF 1/2"

Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Remark
WJW-SQD30	DC 24V	Max. 1.150A	118dB	DC - 3.02Kg	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.350A		AC - 3.30Kg	Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.175A		AC - 3.30Kg	G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

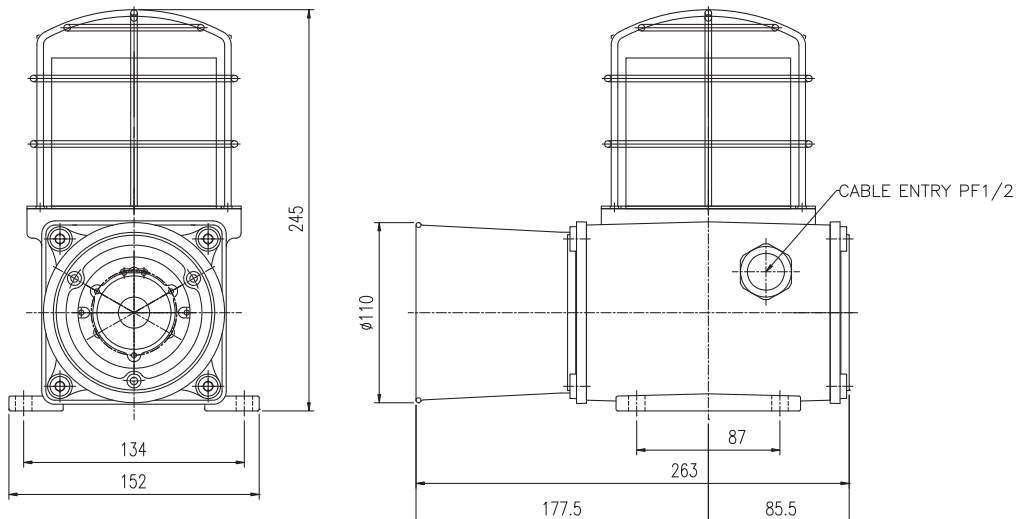




WJW-SQD32

특징 (Features)

- 알루미늄 하우징 제품으로 선박,철강,옥외플랜트 등 설치 가능.
It is an aluminum housing product that can be installed on ships, steel, and outdoor plants.
- 내부스위치 및 볼륨으로 음색,음량 조절가능.
Tone and volume can be adjusted with internal switch and volume.
- 일체형구조로 제작된 자립형 신호음 내장제품.
Built-in self-contained signal sound with a warning light and horn integrated structure.
- 방수,방진(IP65) 내식성 제품으로 옥외 설치가능.
It is waterproof and dustproof (IP65) corrosion-resistant and can be installed outdoors.
- 케이블 인입구 : PF 1/2"
Cable Entry : PF 1/2"

Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Remark
WJW-SQD32	DC 24V	Max. 1.650A	118dB	DC - 3.02Kg	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.500A		AC - 3.68Kg	Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.250A		AC - 3.68Kg	G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

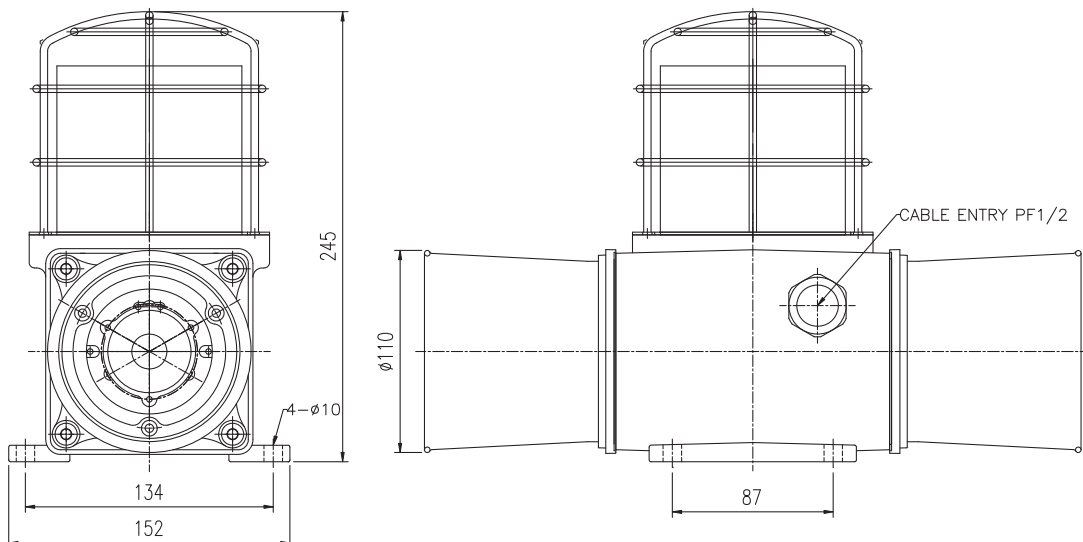



WJW-SD30

특징 (Features)

- 알루미늄 하우징 제품으로 선박,철강,옥외플랜트 등 설치 가능.

It is an aluminum housing product that can be installed on ships, steel, and outdoor plants.

- 내부스위치 및 볼륨으로 음색,음량 조절가능.

Tone and volume can be adjusted with internal switch and volume.

- 일체형구조로 제작된 자립형 신호음 내장제품.

Built-in self-contained signal sound with a warning light and horn integrated structure.

- 방수,방진(IP65) 내식성 제품으로 옥외 설치가능.


It is waterproof and dustproof (IP65) corrosion-resistant and can be installed outdoors.

- 케이블 인입구 : PF 1/2"

Cable Entry : PF 1/2"

Specification	Voltage	Electric Current	Weight	Remark
WJW-SD30	DC 24V	Max. 0.650A	DC - 3.02Kg	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.200A	AC - 3.39Kg	Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.100A	AC - 3.39Kg	G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

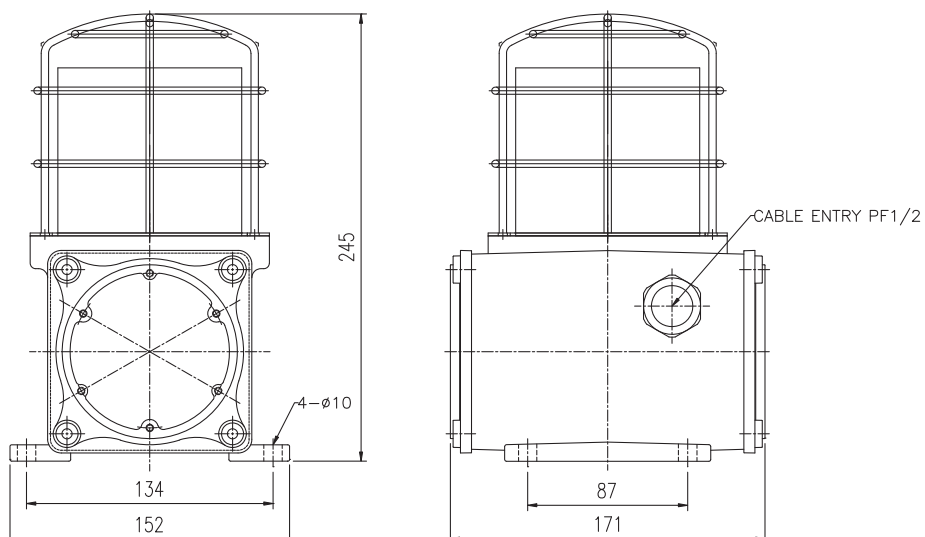




WJW-SD100

특징 (Features)

- 고휘도 LED를 사용합니다.
It uses high-brightness LED.
- 전압과 전류의 변화가 심한곳에도 적합합니다.
It is also suitable for places where voltage and current fluctuate greatly.
- 주/야 식별이 뚜렷합니다.
Day/night identification is clear.

Specification	Voltage	Electric Current	Weight	Remark
WJW-SD100	DC 24V	Max. 0.650A	DC - 485g	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.200A	AC - 491g	Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.100A	AC - 491g	G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

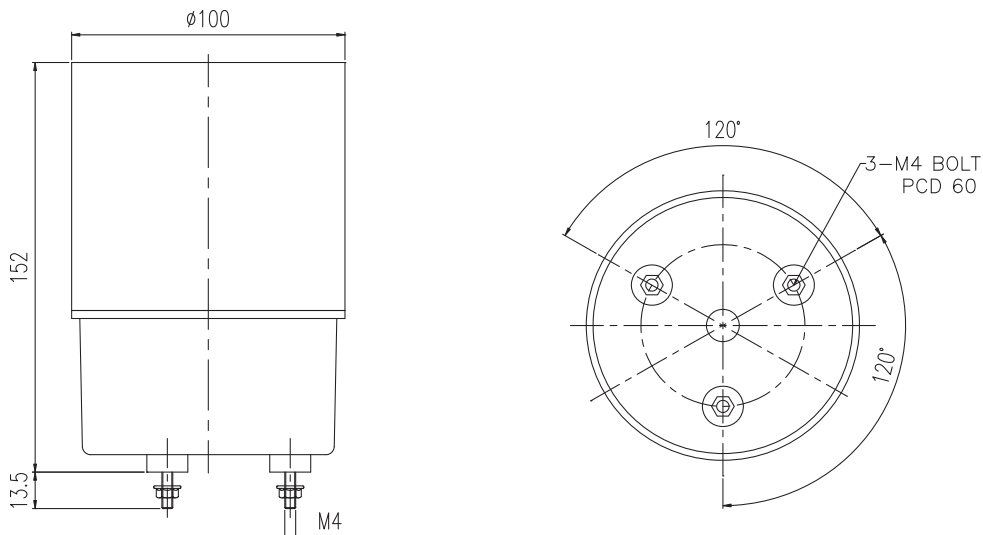



WJW-SD120

특징 (Features)

- 고휘도 LED를 사용합니다.

It uses high-brightness LED.

- 전압과 전류의 변화가 심한곳에도 적합합니다.


It is also suitable for places where voltage and current fluctuate greatly.

- 주/야 식별이 뚜렷합니다.

Day/night identification is clear.

Specification	Voltage	Electric Current	Weight	Remark
WJW-SD120	DC 24V	Max. 0.650A	DC - 525g	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.200A	AC - 532g	Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.100A	AC - 532g	G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

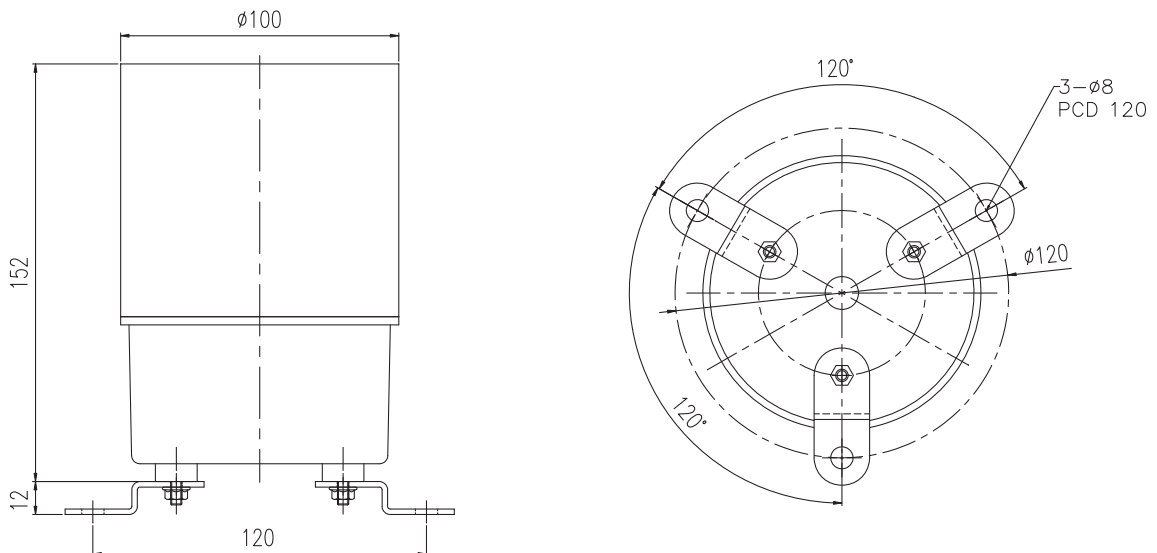




WJW-MLR100

특징 (Features)

- 고휘도 LED를 사용합니다.
It uses high-brightness LED.
- 전압과 전류의 변화가 심한곳에도 적합합니다.
It is also suitable for places where voltage and current fluctuate greatly.
- 주/야 식별이 뚜렷합니다.
Day/night identification is clear.
- 자석 타입으로 어느 곳이나 사용가능.
Magnetic type, can be used anywhere.
- 1차측 Fuse 설치로 과전류 차단.
Overcurrent protection by installing a primary side Fuse.
- 낙하 방지용 체인
Chain fo fall prevention

Specification	Voltage	Electric Current	Weight	Remark
WJW-MLR100	AC440V	MAX. 1.2A	850g	R - 적색, Y - 황색, G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

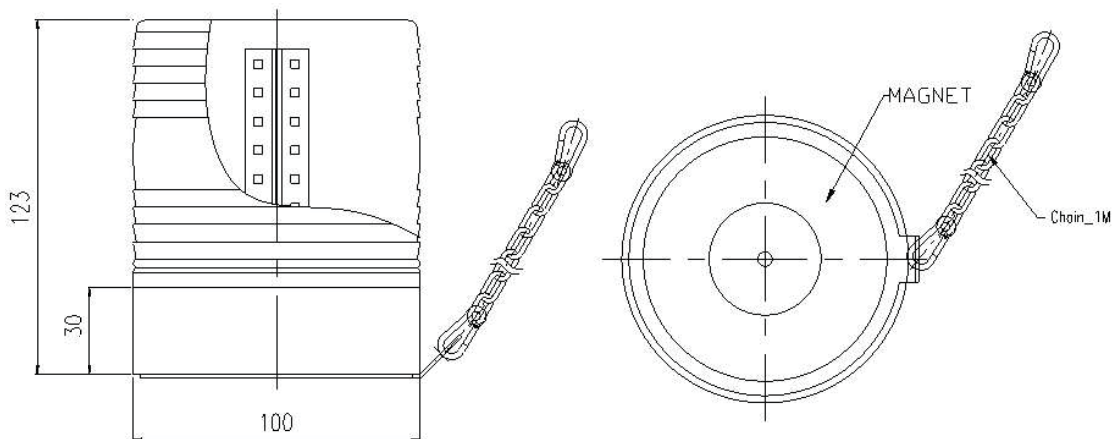



WJW-WB120

특징 (Features)


- 셀렉타가 외장에 부착되어 맑고 깨끗한 음의 멜로디, 사이렌음을 손쉽게 선택 할 수 있습니다.
Aluminum housing product with excellent durability and corrosion resistance
- 소리조절용 볼륨 역시 외장에 부착되어 있어 거리에 따라 음의 크기를 조절 할 수 있습니다.
It is suitable as an emergency alarm system for flooding, flooding, and fire due to a large flood.
- 전압과 전류의 변화가 심한곳에도 적합합니다.
It is also suitable for places where voltage and current fluctuate greatly.

사이렌 3음 + 멜로디 소리의 종류 (Kinds of Melody-sound)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. 긴급 (Pressing sound) | 4. 즐거운 나의 집 (My sweet home) |
| 2. 응급 (Fire-aid sound) | 5. 엘리자를 위하여 (For Elise) |
| 3. 구급 (Emergency sound) | 6. 멜로디 0789번 (Melody No. 0789) |

Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Remark
WJW-WB120	DC 24V	MAX. 1.222A	115dB	DC - 3.02Kg	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.286A		AC - 3.68Kg	Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.167A		AC - 3.68Kg	G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

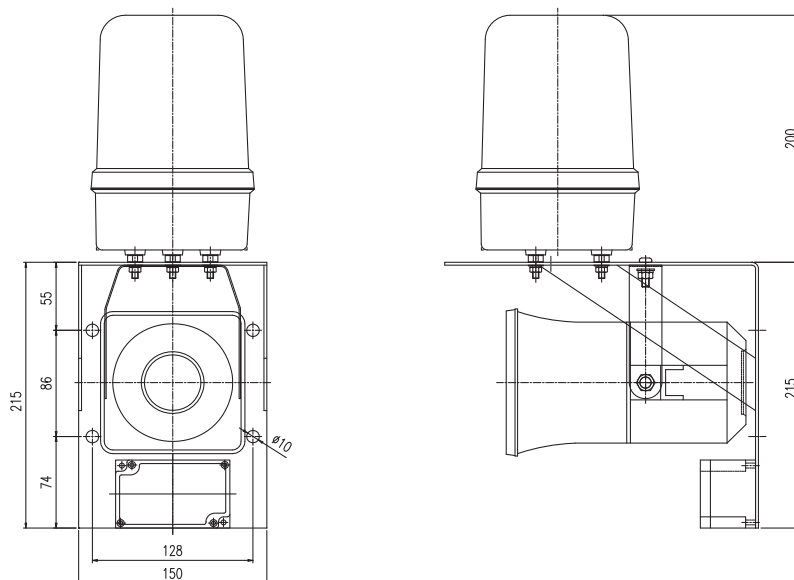



WJW-SQ15

특징 (Features)


- 셀렉타가 외장에 부착되어 맑고 깨끗한 음의 멜로디, 사이렌음을 손쉽게 선택 할 수 있습니다.
The selector is attached to the exterior, so you can easily select a clear and clean melody and siren sound.
- 소리조절용 볼륨 역시 외장에 부착되어 있어 거리에 따라 음의 크기를 조절 할 수 있습니다.
The volume for volume control is also attached to the exterior, so you can adjust the volume according to the distance.
- 전압과 전류의 변화가 심한곳에도 적합합니다.
It is also suitable for places where voltage and current fluctuate greatly.

사이렌 3음 + 멜로디 소리의 종류 (Kinds of Melody-sound)

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. 긴급 (Pressing sound) | 4. 즐거운 나의 집 (My sweet home) |
| 2. 응급 (First-aid sound) | 5. 엘리자를 위하여 (For Elise) |
| 3. 구급 (Emergency sound) | 6. 멜로디 0789번 (Melody No. 0789) |

Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Output	Remark
WJW-SQ15	DC 24V	MAX. 1.222A	115dB	DC - 2.08Kg	15W	
	AC 110V	Max. 0.286A		DC - 2.08Kg		
	AC 220V	Max. 0.068A		AC - 2.15Kg		

외형도 (Outline Dimension)

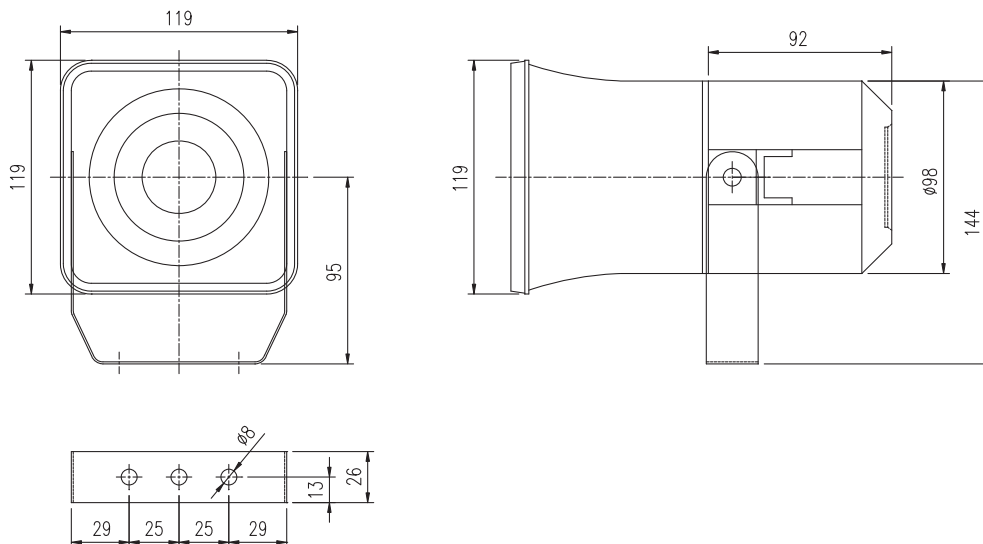




WJW-SD130

특징 (Features)

- 고휘도 LED를 사용합니다.
It uses high-brightness LED.
- 전압과 전류의 변화가 심한곳에도 적합합니다.
It is also suitable for places where voltage and current fluctuate greatly.
- 주/야 식별이 뚜렷합니다.
Day/night identification is clear.

Specification	Voltage	Electric Current	Weight	Remark
WJW-SD130	DC 24V	MAX. 1.222A	500g	R - 적색
	AC 110V	Max. 0.286A		Y - 황색
	AC 220V	Max. 0.143A		G - 녹색

외형도 (Outline Dimension)

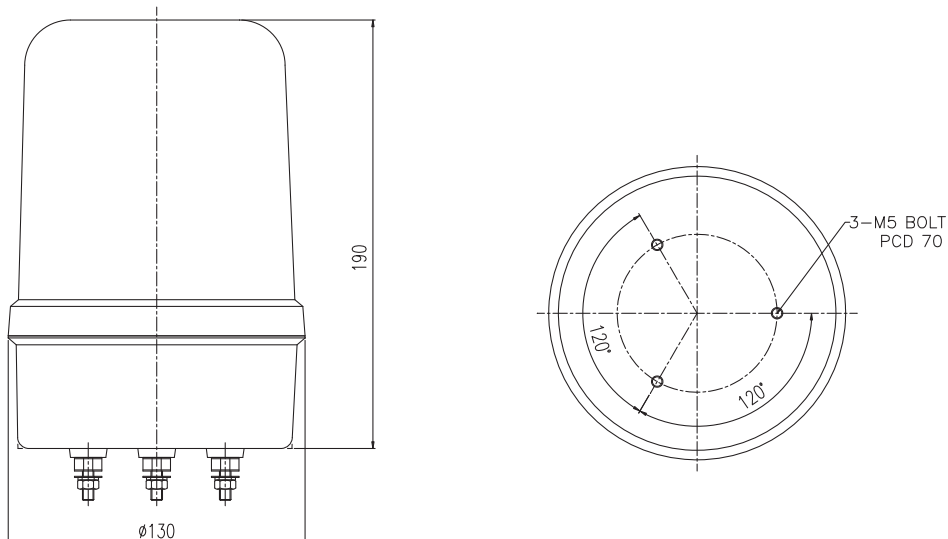



WJW-MS200

특징

- 알루미늄 하우징 제품으로 내구력과 내식성이 우수하다


Aluminum housing product with excellent durability and corrosion resistance

- 큰 홍수로 인한 범람, 침수, 화재등을 긴급히 알리는 경보시스템으로 적합하다.

It is suitable as an emergency alarm system for flooding, flooding, and fire due to a large flood.


Specification	Voltage	Electric Current	Volume	Weight	Output	Number of rotations	Remark
WJW-MS200	DC 24V	MAX. 1.222A	Max. 120dB	3Kg	200W	7,200rpm	
	AC 110V	Max. 0.286A					
	AC 220V	Max. 0.143A					

외형도 (Outline Dimension)

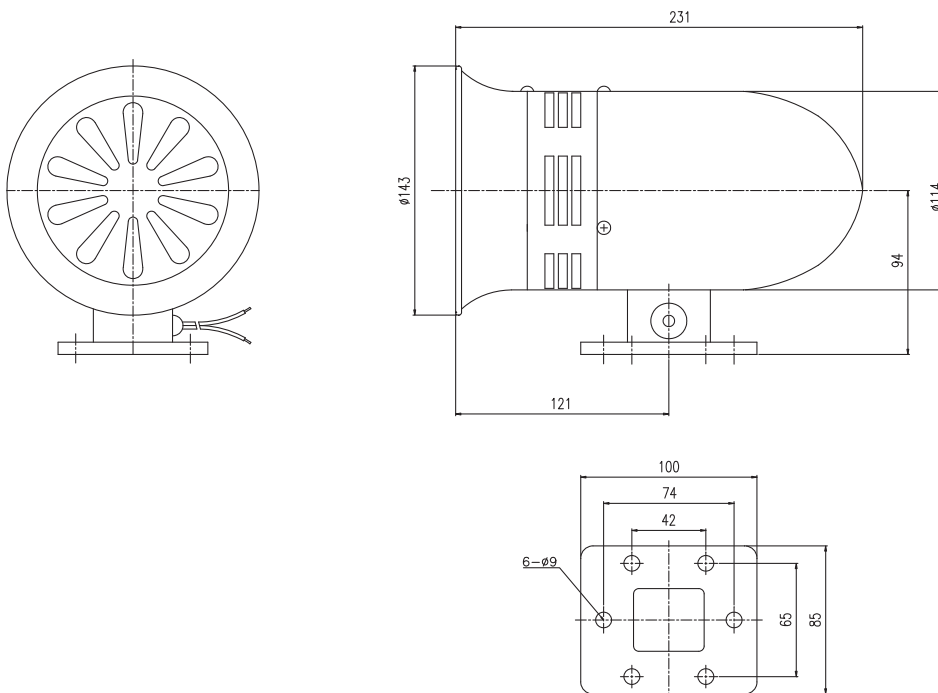

음색선택방법 (Method Of Selecting Sound Tone)

- 내부 스위치를 이용하여 음색을 선택합니다.
(Sound tone can be selected by internal switch)
- 6가지 음색 (6 tones.)
- 음색의 볼륨 조정가능 (The volume of the tone can be adjusted.)

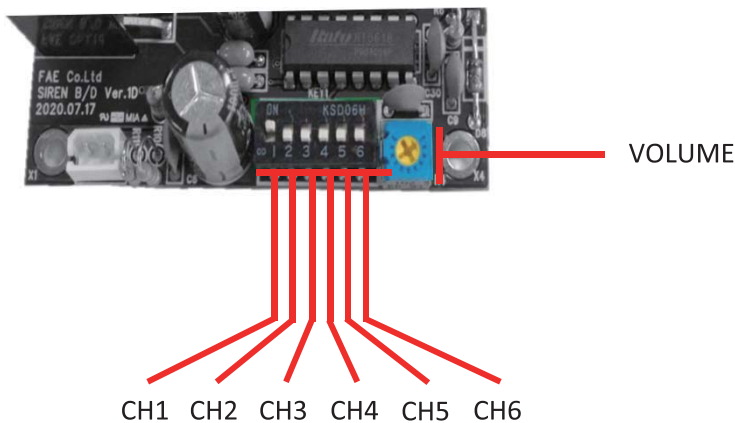


- CH1 : 긴급 (Urgency)
- CH2 : 보안 (Security)
- CH3 : 경보1 (Alarm 1)
- CH4 : 경보2 (Alarm 2)
- CH5 : 경보3 (Alarm 3)
- CH6 : 구급 (First aid)

음색 사용제품 : SQ Series, SQD Series,

광원조정방법 (Light Source Control Method)

- 점등/점멸 조정 (Lighting a Candle/Flickering Intercession)

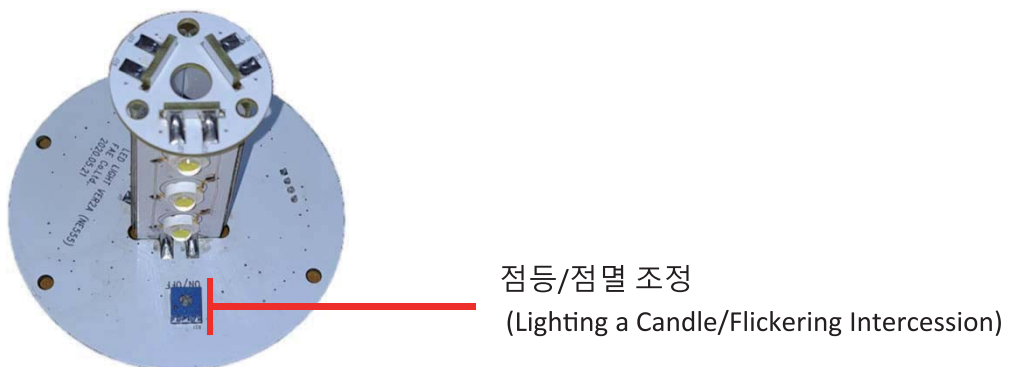

광원 사용제품 : SQD Series, SD30, SD100, SD120

Factory Automation Engineering Co.,Ltd

Make Your Dream with FAE Company



제조원



대리점

전남 광양시 옥곡면 신금로 241
TEL : 061-772-6306
FAX : 061-772-6309
www.pro-fae.co.kr

*본 카탈로그에 기재된 사양 · 외형치수 등은 제품의 개선에 의하여 예고없이 개선될 수 있습니다.